


型号	RY80AF—T-S1000—C3—RK		
有效行程	<div></div>		
导程	200(未减速)		
皮带宽度	40		
减速机/速比	RYK80	<div></div>	
加/减速时间	400ms/400ms		
上锁固定板	<div></div> 个		
导轨型号	W20*H15/单轨双滑块		
光电开关	NPN672*3		
电机型号	<div></div> 750W PCD90出轴φ19		
重复定位精度	±0.1mm		

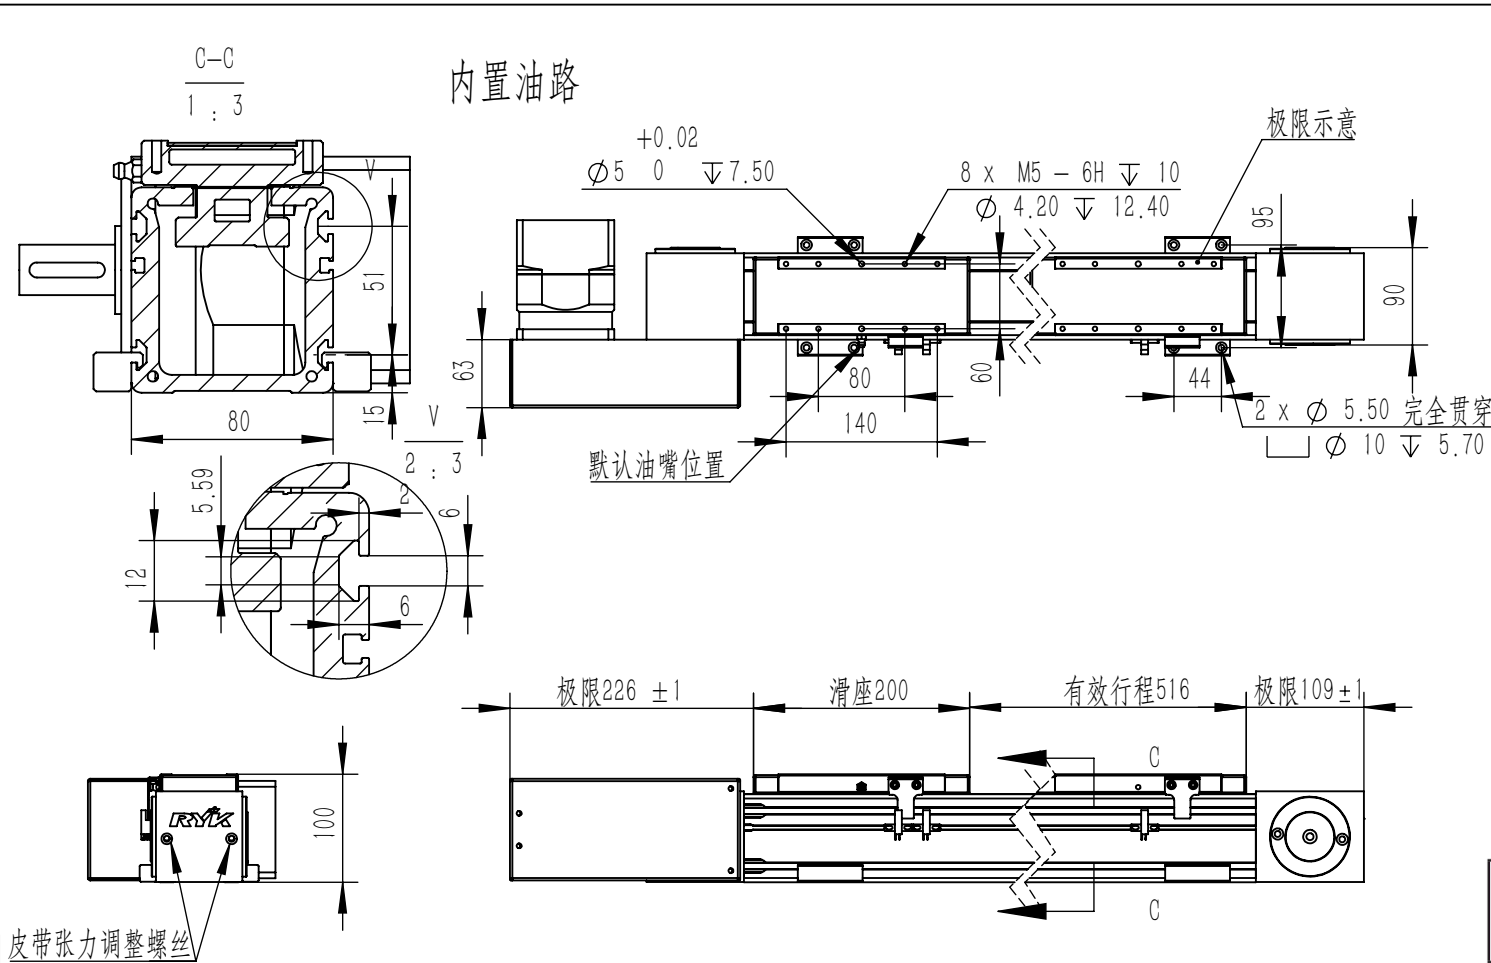

RY80A额定推力340N。
请严格按照荷重速度表与允许负载力矩表选型。
模组总长超过1600mm以上，侧装使用密封钢带有变形风险。
符合使用规范保证寿命为10000公里，倒吊请咨询我司。
模组自重KG= (有效行程mm/100) +12KG (不含电机减速机)

客户签章确认处	设计	WGL	名称	安装图
	校核		合同号	
	批准		客户名称	客户
	日期	2022/8/17	星期北例	1.5

(单位 Unit: N.m)	
MY	82
MP	82
MR	24

东莞市嘉翼智能装备有限公司			
材料	AL6061	表面处理	氧化银白
数量	1		
共张第1张	版本	投影视角	

(单位 Unit: mm)			
水平安装 Horizontal Installation	A	B	C
5:1	20kg	900	280
	30kg	550	160
	40kg	400	110
7:1	40kg	750	160
	50kg	575	115
	60kg	420	85
10:1	60kg	900	140
	80kg	700	105
	100kg	550	75
(单位 Unit: mm)			
壁掛安裝 Wall Installation	A	B	C
5:1	20kg	40	280
	30kg	22	160
	40kg	15	110
7:1	40kg	22	160
	50kg	15	110
	60kg	12	80
10:1	60kg	20	140
	80kg	15	105
	100kg	10	75
(单位 Unit: mm)			
垂直安裝 Vertical Installation	A	C	
5:1	5kg	1250	1250
	10kg	650	650
	14kg	450	450
7:1	15kg	600	600
	18kg	480	480
	21kg	400	400
10:1	18kg	550	550
	20kg	450	450
	24kg	350	350