内置油路

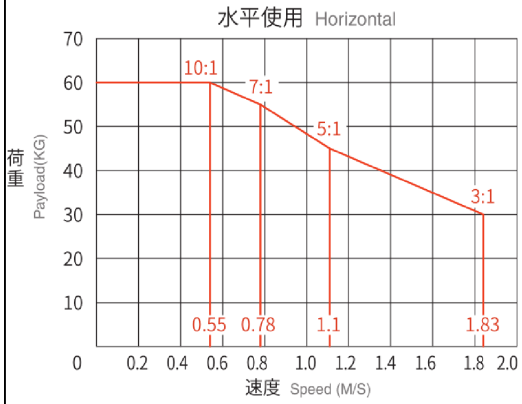

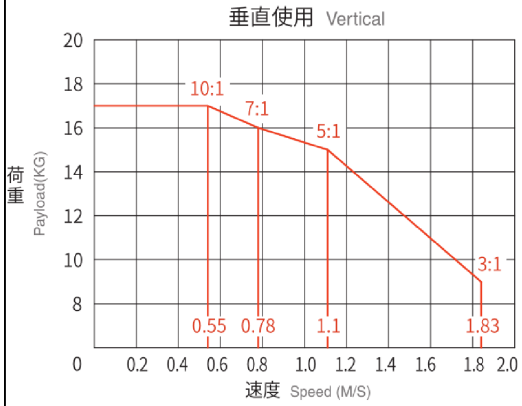

上表实际选用需结合客户电机允许惯量比
如需提供计算选型服务，请联系我司业务

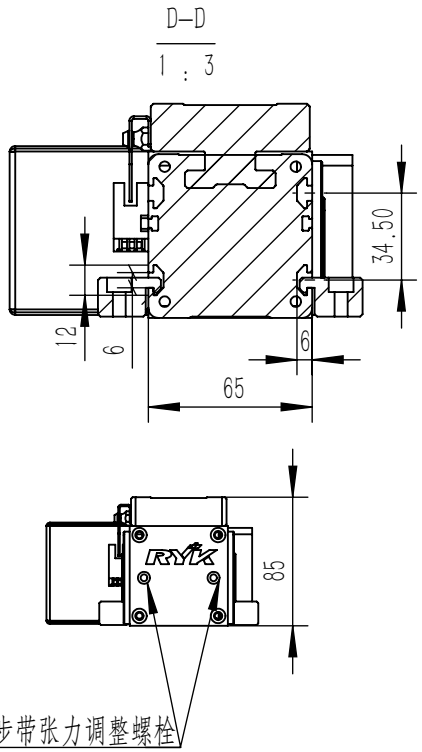

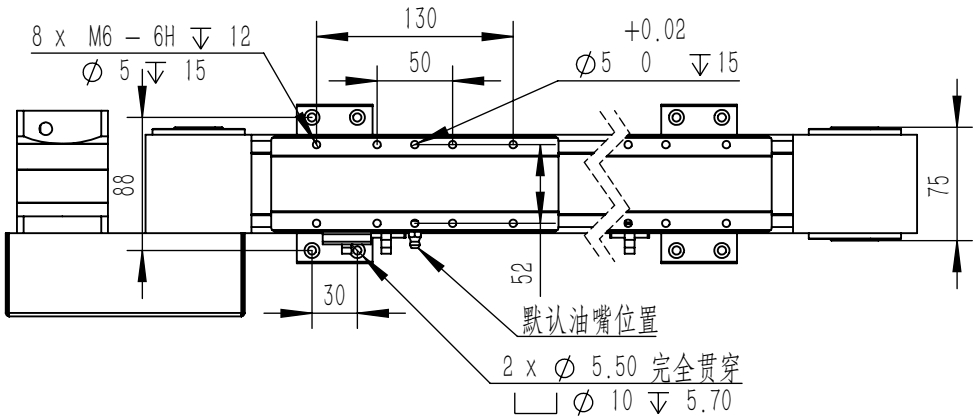

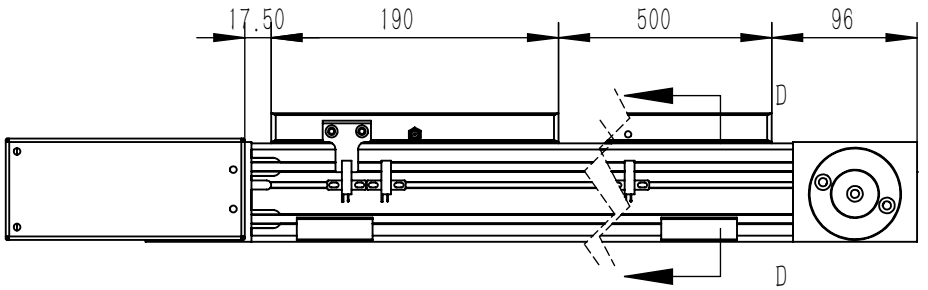



（单位 Unit：mm）

水平安装 Horizontal Installation		A	B	C
3:1	10kg	950	250	42
	20kg	420	105	18
	30kg	250	55	10
5:1	25kg	950	140	24
	35kg	625	90	15
	45kg	450	55	10
7:1	28kg	1300	145	25
	40kg	850	90	15
	55kg	550	50	10
10:1	30kg	1850	145	25
	45kg	1250	90	15
	60kg	800	50	10



（单位 Unit：mm）

壁掛安装 Wall Installation		A	B	C
3:1	10kg	42	250	950
	20kg	19	110	450
	30kg	10	60	260
5:1	25kg	25	140	950
	35kg	15	90	600
	45kg	10	60	450
7:1	28kg	25	145	1300
	40kg	15	90	850
	55kg	10	60	550
10:1	30kg	25	140	1950
	45kg	15	90	1150
	60kg	10	60	800



（单位 Unit：mm）

垂直安装 Vertical Installation		A	C
3:1	3kg	900	900
	6kg	450	450
	9kg	300	300
5:1	5kg	900	900
	10kg	450	450
	15kg	300	300
7:1	6kg	900	900
	12kg	450	450
	16kg	300	300
10:1	6kg	900	900
	13kg	450	450
	17kg	330	330

型号	RY65AF–T–S500–C3–RK
行程	500
导程	130(未减速)
皮带宽度	30
减速机/速比	RYK60 / 5
加/减速时间	400ms/400ms
上锁固定块	8个
导轨型号	W15*H12.5/单轨双滑块
光电开关	外置NPN672*3
电机型号	台达400W PCD70出轴φ14
重复定位精度	±0.1mm

额定推力230N
请严格按照荷重速度表与允许负载力矩表选型。
模组总长超过1600mm以上，侧装使用密封钢带有变形风险。
符合使用规范保证寿命为10000公里，倒吊请咨询我司。
模组自重KG=有效行程mm/150+7KG （不含电机减速机）

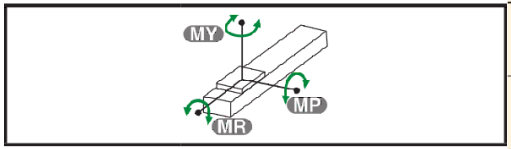

（单位 Unit：N.m）

MY	338
MP	338
MR	59

客户签章确认处

设计	WGL	名　称	安装图
校核		合同号	
批准		客户名称	客户
日期	2022/8/17 星期五	比例	1:5

东莞市嘉翼智能装备有限公司

材料	AL6061	表面处理	氧化银白
数量	1		
共　张　第 1 张	版本	投影视角	